
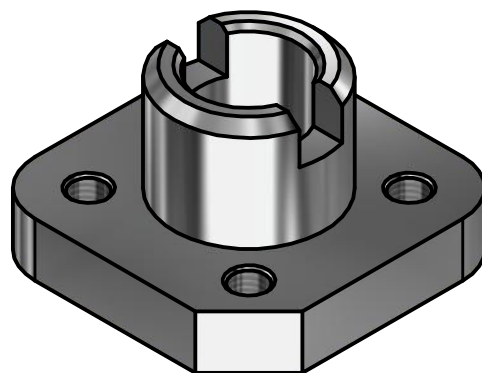
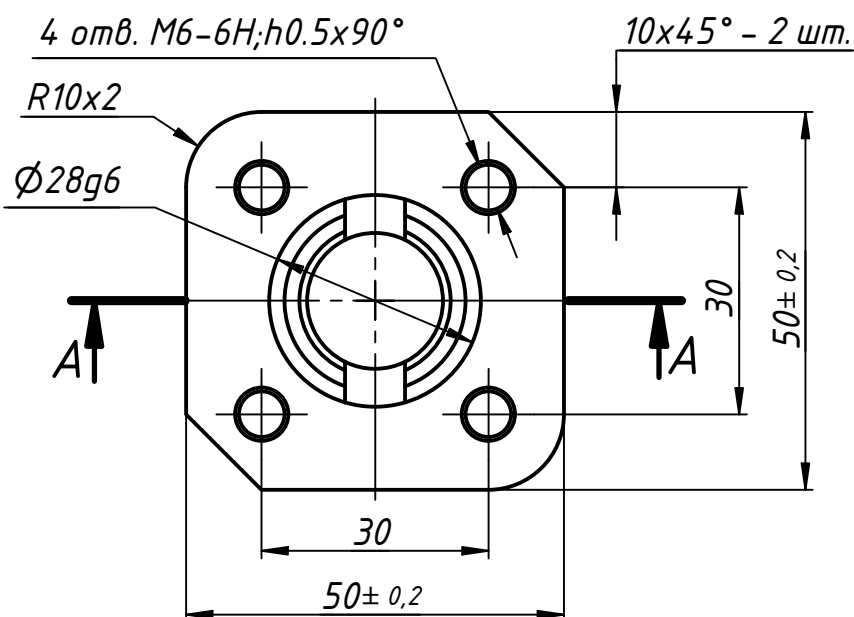


прямой  
фланцевый соединитель

√ Ra1.6

Перв. примен.

Справ. №

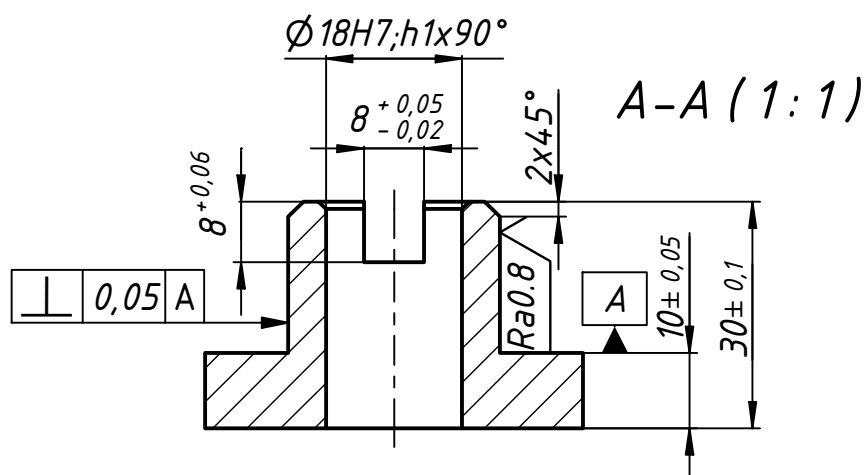

1. Все неуказанные допуски  $\pm 0,05$ ;
2. Все неуказанные фаски 0,2 мм;
3. Сопряжения внутр. углов обеспечиваются радиусом инструмента.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

## Соединитель фланцевый прямоугольный

| Изм.      | Лист         | № докум. | Подп. | Дата       |
|-----------|--------------|----------|-------|------------|
| Разраб.   | Беляев К.С.  |          |       | 30.03.2020 |
| Пров.     | Никитин Р.В. |          |       | 03.04.2020 |
| Т. контр. |              |          |       |            |
| Нач.отд.  |              |          |       |            |
| Н. контр. |              |          |       | 25.05.2020 |
| Утв.      |              |          |       | 26.05.2020 |

| Лит.                      | Масса    | Масштаб |
|---------------------------|----------|---------|
|                           | 0,2      | 1:1     |
| Лист 2                    | Листов 2 |         |
| ГАПОУ МО "ПК<br>"Энергия" |          |         |

Д16Т 52х52х32

Копировал

Формат А4